

NT SLUKMANSJETT SELVKLEBENDE

15x15CM, 40x40CM, 100x40CM

VARENØ: 63000, 6301, 63020

- **Produktbeskrivelse**

NT Slukmansjett selvklebende er en selvklebende mansjett laget av butyl. Undersiden er dekket av impregnert papir, oversiden er dekket av tekstil for å kunne absorbere smøremembran. Mansjetten er ca. 0,9mm tykk og vanntett. Benyttes normalt i kombinasjon med smøremembran i sluk. Mansjetten er UV-bestendig.

- **Bruksområde**


Alle sluk hvor vanntettingen primært skal utføres ved hjelp av mansjett i kombinasjon med smøremembran.

- **Forarbeid**

Området som skal dekkes av slukmansjetten rengjøres grundig, støv og fett fjernes med dertil egnet vaskemiddel, sugende underlag primes i henhold til membranleverandørens anvisning.

- **Bruksmåte**

Sluk monteres i henhold til slukleverandørens anvisning. Klemringen fjernes og membran påsmøres underlaget etter leverandørens anvisning. La membranen tørke. Dekkepapiret fjernes fra mansjetten og mansjetten klebes til underlaget. Skjær deretter et kryss eller hull i midten av mansjetten og klem mansjetten ned i sluket. Pass på at snittene holder seg godt innenfor klemringens innvendige diameter. Klemring monteres før mansjetten innenfor klemringens diameter renskjæres. Smøremembran med tilhørende detaljer (fiberfilt, sikkerhetsduk eller lignende) smøres på mansjettens overside for å sikre helt vanntett overgang mellom mansjett og smøremembran.

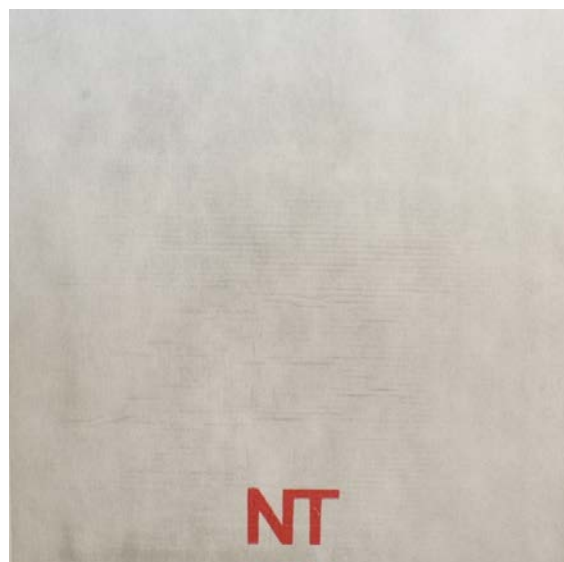

NT SLUKMANSJETT SELVKLEBENDE

15x15CM, 40x40CM, 100x40CM

VARENØ: 63000, 6301, 63020

Karakteristika	Spesifikasjon	Testmetode/norm
Egenskaper	Hvitt bånd med grå butylgummi konsistens/komposit	Visuell
Innhold	Butyl (IIR) i bestandig, fast akryl	
Herdetid (klebetid)	Forblir klebrig	
Holdbarhet	Et år i romtemperatur	
Egenvekt	1,3 - 1,7	
Brukstemperatur i °C	- 35 til 50	
Bruddstyrke i Mpa	>2	ISO-527-1
Bruddanvisning i %	>400	ISO-527-1
Vannløselighet	Uløselig	
Bruddtest ved -30°C i 24 timer	Ingen visuell endring observert	D2136
Perforeringsmotstand i mm 500 gram ved en gitt slipp høyde	>500	D7765
Vanntetthet	Passert testene/godkjent	EN 1928B
Vandampmotstand µ	>30000	EN12086
Heftfasthet til limet N/mm²	>0,2	ASTM D 1926
Heftfasthet til smøremembran N/mm²	>0,2	ASTM D 1926
Brennbarhet (horisontalt)	Passert testene/godkjent	DIN 4102/1
Resistens ovenfor atmosfæriske gasser og UV-stråler	Passert testene/godkjent	ASTM G154
Tetthet mot gjennomgang av gasser	Utmerket	
Klebeevne (adhesjon) til metaller	God	
Klebeevne (adhesjon) til tekstiler/stoff/vev	God	
Oppbevaring og håndtering	Oppbevaring og håndtering oppbevares på et kjølig , godt ventilert sted . Beskytt materiale fra direkte sollys.	
Sammensetning av ingredienser/innhold	Butyl Polymer 6-8% Polyisobutylene 15-20% Sinkoksid 6-8% Petroleum Hydrocarbon harpiks (Escorez) 4-6% Talkumpulver 60-64% Karbonfarge Sort 0.01-0.03% Karbonfarge Gul 0.004-0.008%	

NT SLUKMANSJETT SELVKLEBENDE

15x15CM, 40x40CM, 100x40CM

VARENR: 63000, 6301, 63020

Karakteristika	Spesifikasjon	Testmetode/norm
Identifikasjon av produkt og ansvarlig firma		
Produsent:	Sakshi International Backside G.N.E. College, Sidehwan Canal Road, Isher Nagar, Ludhiana-141006 Pinjab INDIA Telefon: +91 161 2495121 Fax: +91 161 2502121 www.sakshiimpex.com E-post info@sakshigroup.org	
Databladet utarbeidet av	Nordic Tools AS	
Ansvarlig	Nordic Tools AS	
Importør	Nordic Tools AS, Strømsveien 314, 1081 Oslo, Norge Telefon: 22 30 40 70 - Faks: 22 30 40 80 E-post: post@nordictools.no	
Giftinformasjonen	+47 22 59 13 00.	
Sikkerhetsdatablad (eget dokument)	I henhold til EU direktiv 67/548/EEC, 1999/45/EC og 453/2010 av 20 May 2010	
Testrapport (eget dokument)	TÜVRheinland - no: IND/BLR/CH/2013/2675	