

Aqualex
BOARD

Aqualex
BOARD

Aqualex
BOARD

Aqualex
BOARD

MONTERINGANVISNING

Aqualex Board




HÖGKVALITETSPRODUKTER TILL BYGGPROJEKT

// MONTERING

Montering på underlag av trä

Alla tjocklekar av Aqualex Board (4–80 mm) kan monteras på fasta underlag av trä samt betong. Skivorna fästs längst skivskarvar med skruv och monteringsbrickor.

- Skruvavstånd i skarvar: c/c 300 mm
- Skruv mitt på skivan placeras centrerat
- Skruvlängd: skivtjocklek + ca. 20 mm

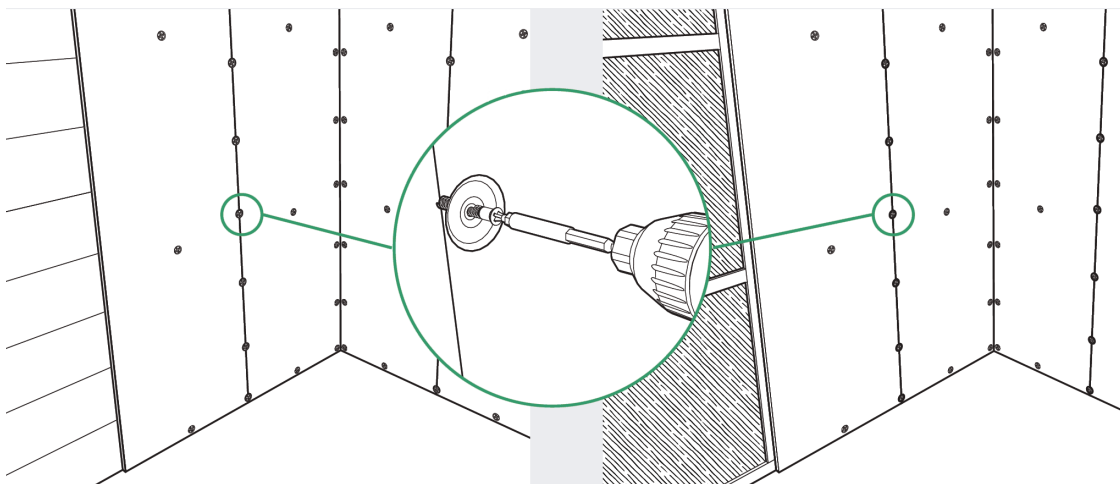

Montering direkt på regelverk (stål eller trä)


- 12 mm skivor: regelavstånd c/c 300 mm
- 20 mm skivor: regelavstånd c/c 600 mm, utan horisontala kortlingar

Vid montering av tunga objekt rekommenderas Plywood eller extra kortlingar

- Träreglar: skruvlängd = skivtjocklek + ca. 20 mm
- Ståregel: skruv med borrspets, 5–10 mm längre än skivtjockleken.
- Skruvavstånd: c/c 250–300 mm, inkl. mitt på skivan vid topp- och botten.

Håltagning för rör

Placera skivan mot rör och banka till lätt förmarkering. Hål skärs med sticksåg eller dosfräs

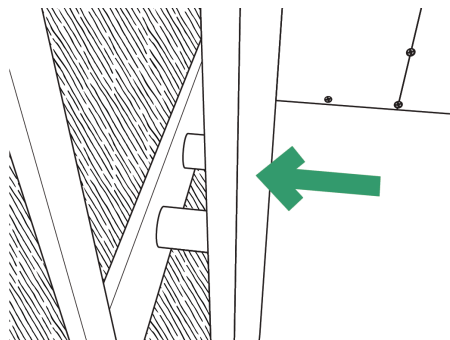


Montering på mur og betong (inkl vegger under terreng)

Alla skivtjocklekar kan monteras på putsad eller oputsad mur och betong. Fästmetod (hellimning, punktlimning eller skruvning) anpassa efter skivtjocklek och underlag.

- Underlaget skall vara rent och fritt från lös puts, färg och damm
- Aqualex Board 4-6 mm hellimmas
- Aqualex Board 10-80 mm kan hellimmas med fix eller punktlimmas (max c/c 300 mm)
- Vid punktlimning används slagankare 40 mm längre än skivtjockleken

OBS! Vid limning mot yttervägg rekommenderas hellimning

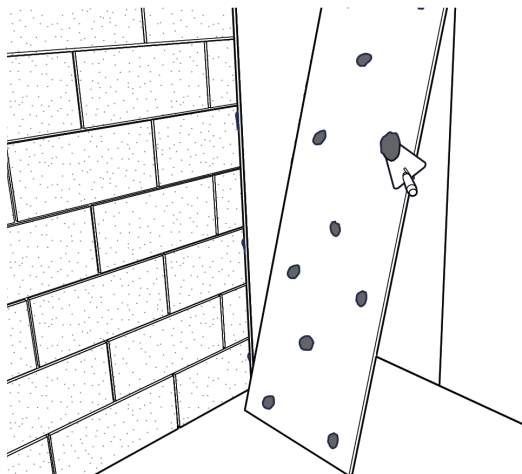

// VÅTZONER


Vägg från golv till tak vid badkar och dusch och vägg runt handfat.

Bad, duschrum och tvättstuga räknas som våtrum. Våtzoneen omfattar:

- Vägg från golv till tak vid dusch/badkar (min. 1 m utanför)
- Hela golvet med minst 5 cm uppvik på vägg
- 0,5 m runt handfat

I små våtrum räknas alla ytor som våtzone.

Tätskikt ska användas i hela våtzoneen. Tröskel ska vara min. 25 mm över golvbrunn.

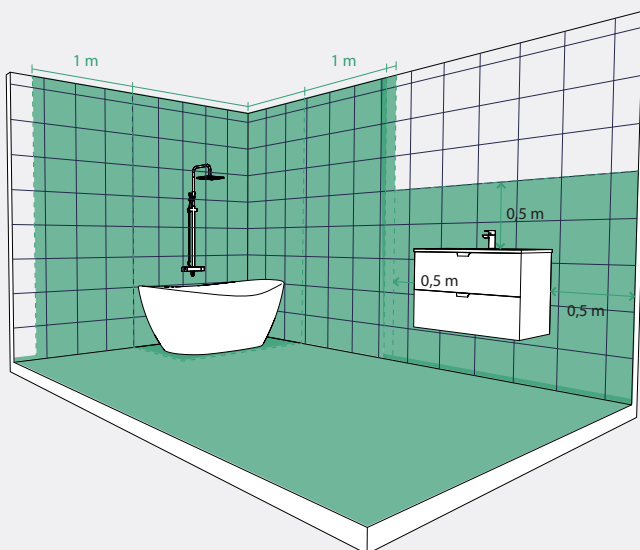



Art. nr:	Varetekst:	EAN nr.	Antall/pall
356000	Aqualex board 4mm x 600 x 1200 mm	7025403560008	60st
356001	Aqualex board 6mm x 600 x 1200 mm	7025403560015	60st
356002	Aqualex board 10mm x 600 x 2440 mm	7025403560022	122st
356003	Aqualex board 12mm x 600 x 2440 mm	7025403560039	122st
356004	Aqualex board 20mm x 600 x 2440 mm	7025403560046	74st
356005	Aqualex board 30mm x 600 x 2440 mm	7025403560053	48st
356007	Aqualex board 50mm x 600 x 2440 mm	7025403560077	28st
356008	Aqualex board 50mm x 900 x 2440 mm	7025403560084	10st
356009	Aqualex board 50mm x 1200 x 2440 mm	7025403560091	10st
356010	Aqualex board duschvägg 50mm x 900 x 2440 mm	7025403560107	10st
356011	Aqualex board 80mm x 600 x 2440 mm	7025403560114	10st
356012	Aqualex board 80mm x 900 x 2440 mm	7025403560121	10st
356013	Aqualex board 80mm x 1200 x 2440 mm	7025403560138	10st
356014	Aqualex board för vägghängd toalett 20x1200x1300mm	7025403560145	15st

